



DS3000 安卓调度台



DS3000采用原生态安卓系统、基于国产芯片设计，支持基于开放式安卓平台的应用扩展，设备采用11.6寸电容屏，支持1920×1080高清分辨率显示，采用铝合金外壳，适用于各种基于安卓、B/S架构的音视频软件，实现多媒体指挥调度。

配合USB摄像头，可以实现1080P视频通信，适用于公安、武警、应急、能源行业、交通行业、安防行业等调度系统。



高清视频通信

DS3000配置高清摄像头，支持1080P高清画质，带遮罩和物理调节角度，支持H.264/H.265编码，实现高清图像传输。


1080P

H.264
H.265

1920X1080

集成回声消除芯片

设备集成回声消除芯片，可以将通话过程中的回声进行消除，在降低App开发难度的同时提升用户语音通信品质。

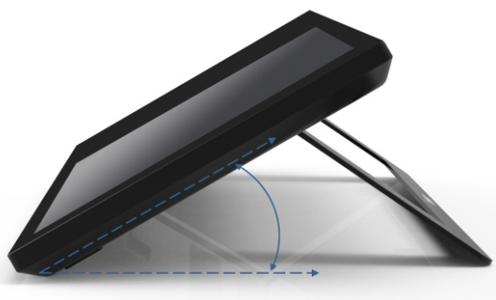

人性化设计

DS3000配置专业五金铰链，根据不同用户实际场景需求可以自由调节调度台倾斜度，体现以人为中心的产品设计理念。

提供SDK开发包

免费为DS3000用户提供SDK开发包，SDK集成SIP协议栈、视频库，帮助用户轻松集成SIP音视频通话能力。



DS3000安卓调度台参数表

产品型号	DS3000		
操作系统	安卓7.1 / 安卓11	安卓11	安卓13
CPU处理器	四核 1.6GHZ	四核 2.0GHZ	八核 2.4GHZ
GPU	Mali-T764 GPU	Mali-G52 GPU	Mali-G610 Mc4
内存	4G	8G	8G
存储	16G		
液晶类型	11.6" IPS 1920X1080 彩色电容式触摸屏		
USB接口	3	2	2
网络接口	1个1000M接口	2个1000M接口	2个1000M接口
Wi-Fi	选配		
4/5G模块	选配		
耳机接口	3.5mm四段式		
HDMI接口	1	2	2
RS-485接口	支持		
PSTN接口	无	选配	选配
自定义功能键	2		
电源适配器	输入：AC 100-240V 输出：DC 12V/2A		
扬声器	1个3W		
摄像头	100万像素USB高清摄像头，物理遮罩		
鹅颈麦	支持		
尺寸(主体)	41.80 * 20.50 * 3.50 CM		





卓越智联网络（深圳）有限公司
电话：+86 -755-23121899 邮箱：sales@zoeylink.com